


Montageanleitung Lenkerschelle mit Kugelkopf


1.
Lenkerschelle
aufschrauben




2.
Schellenteile auf
Lenkerrohr halten




3.
Schrauben festdrehen



4.
Clip auf
Kugelkopf
aufsnappen



5.
Navigationsgerät in
Clip einschnappen und
ausrichten

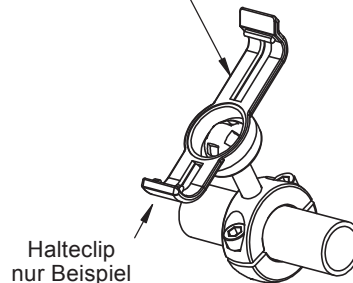

Wichtiger Sicherheitshinweis

Fahrzeuganbauten müssen so montiert werden, dass von diesen keine Gefahr für Sie und andere Verkehrsteilnehmer ausgeht, z.B. wenn sich das Navigationsgerät aus irgend einem Grund aus der Halterung löst und einen Unfall verursacht.

Bitte achten Sie bei der Montage und Benutzung Ihres Navigationsgerätes auf folgende Punkte:

1. Dass das Gerät keinem starken Fahrtwind ausgesetzt ist, z.B. Montage hinter einer Motorradwindschutzscheibe
2. Dass das Gerät fest mit der Kugel verrastet ist
3. Dass das Gerät gegen Verlieren gesichert ist, z.B. mit einem Haarnetz oder einem Klebeband
4. Vermeiden Sie starke Erschütterungen, welche beim Fahren über Schotter oder Bordsteinkanten entstehen können